



VISIO GAS

PLACERING AV KERAMISKA VEDTRÄN (SE)

VISIO 100 RD

VISIO 100 T


RAIS[®]

ORDNA KERAMISKA VEDTRÄN

Vid placering av keramiska vedträn och glödbädd i förbränningskammaren, är det viktigt att de inte täcker pilotlågan och dess termoelement, och glödmaterialet får inte placeras under flamvakten.

När eldstaden tas i bruk eller underhålls måste man försäkra sig om att korständningen (från pilotlågan till huvudbrännaren) fungerar och att antändning sker enkelt med de sekundära brännarna.

Bägge termoelement måste hållas fria från glödbädden. Täck inte hålen i huvudbrännaren (se cirkarna).

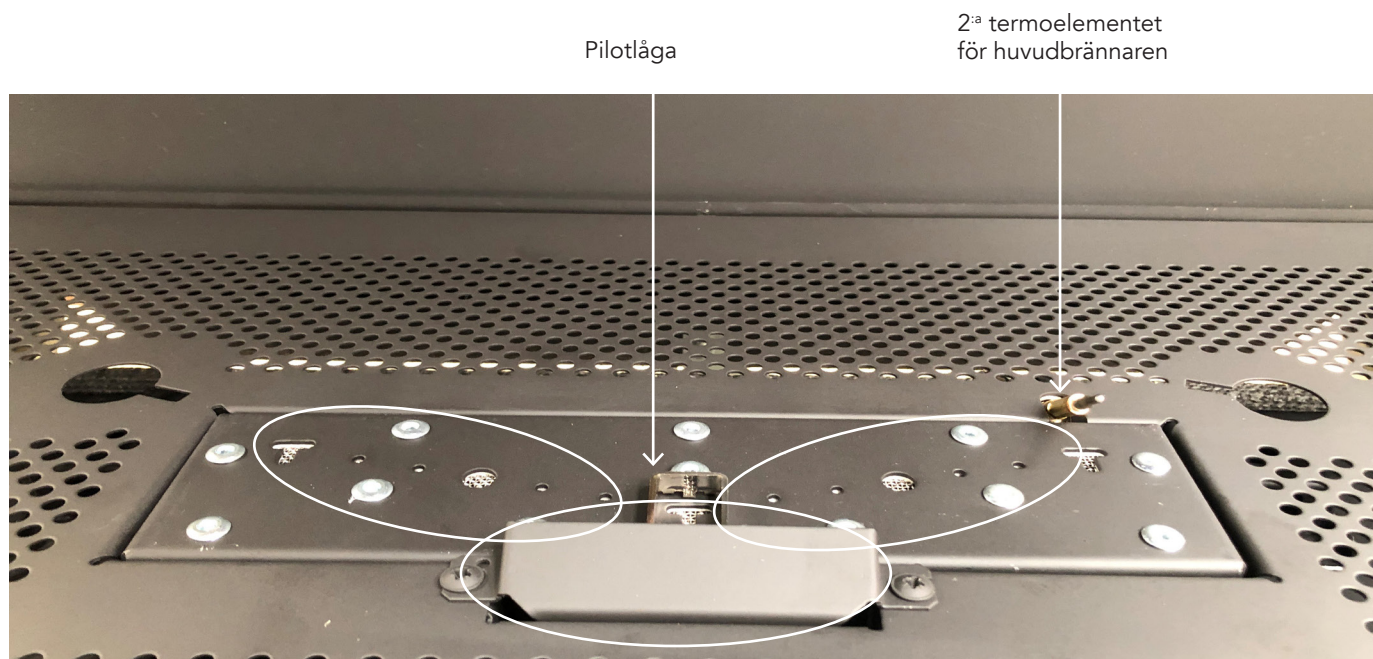


WARNING!

Det är mycket viktigt att du följer denna manual vid placering av keramiska vedträn och glödbädd i eldstaden. Om du inte gör detta på rätt sätt kommer du att få en mindre optimal flambild. Felaktig placering av keramiska vedträn kan leda till en farlig situation.



OBS!

Mätningarna på följande bilder är tagna **från bottenplåtens kant**. Se bild nedan.

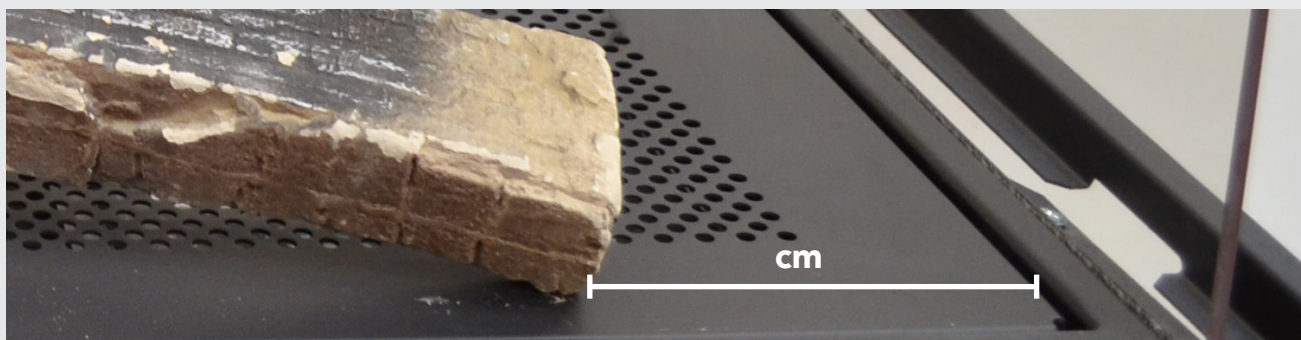

PLACERING AV KERAMISKA VEDTRÄN - VISIO 100 RD OCH VISIO 100 T

Följande keramiska vedträn måste användas.



En liten förhöjning på
keramiskt vedträ nr. 7
kan användas för
identifiering

1. Börja med att fästa de två sekundära brännarna i eldstadens bottenplåt.




OBS!

Spetsen på de sekundära brännarna ska vridas så långt ifrån varandra som möjligt.



2. Börja från motsatt sida av pilotlågan – och placera keramiskt vedträ nr. 1.

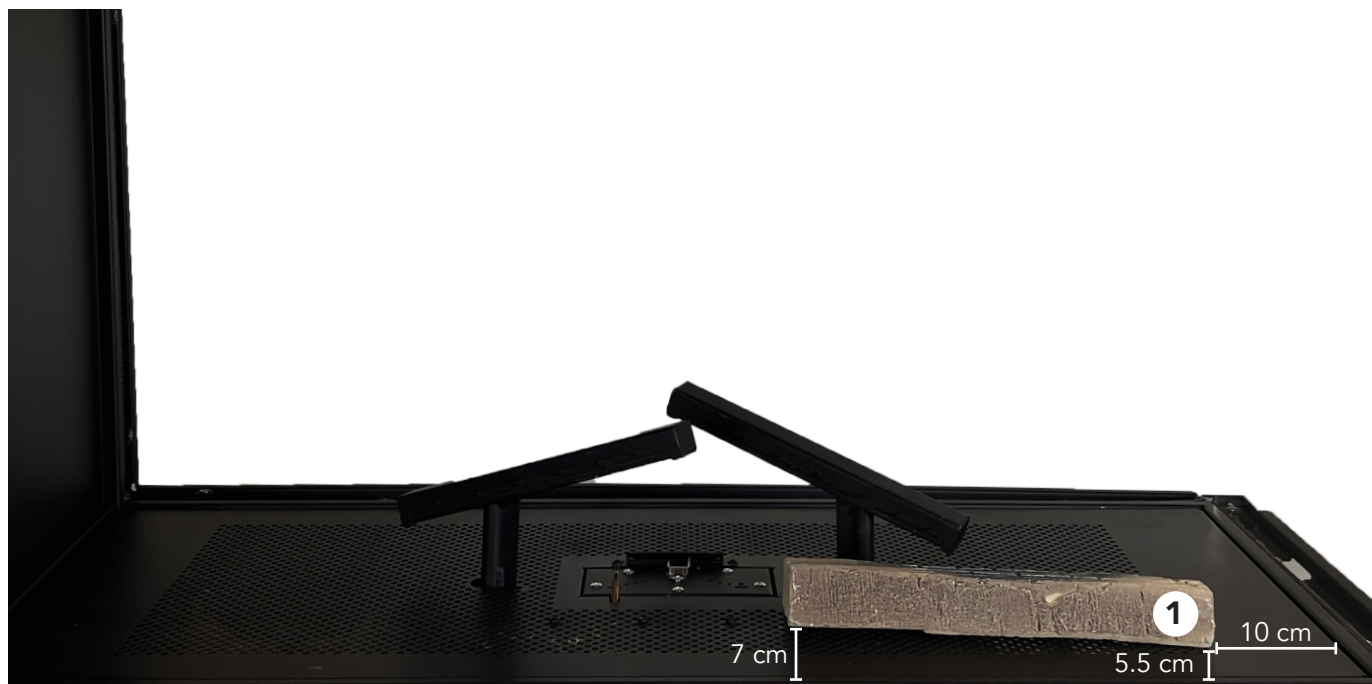

3. Placera keramiskt vedträ nr. 2 så att det vilar på vedträ nr. 1.



4. Placera keramiskt vedträ nr. 3.




5. Placera sedan keramiskt vedträ nr. 4 på den sekundära brännaren till vänster.



6. Placera keramiskt vedträ nr. 5 på den andra sekundära brännaren till höger.



7. Från motsatt sida, placera keramiskt vedträ nr. 6

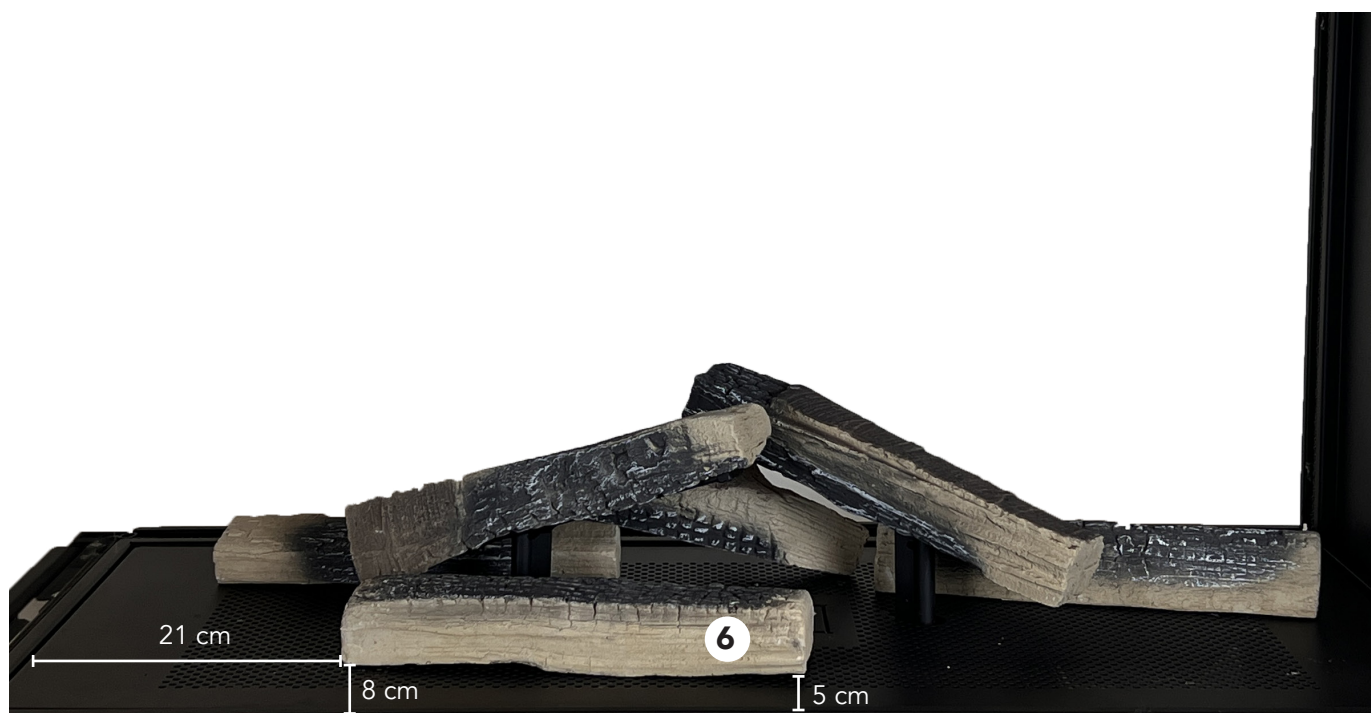

8. Placera keramiskt vedträ nr. 7.



9. Placera keramiskt vedträ nr. 8.



10. Nu måste glasbitarna fördelas i förbränningskammaren. Mät upp 1,25 liter glas i en mätbägare.



11. Fördela glasbitarna (totalt 1,25 l) på båda sidor av eldstaden – över LED-belysning. Det är viktigt att glasbitarna fördelas i ett tunt lager som precis täcker hålen i botten av eldstaden. Vi rekommenderar att LED-lamporna tänds för att säkerställa att glasbitarna placeras på önskad plats.

**OBS!**

Tänd LED-belysningen för att få en optimal dekoration av glasbitarna.



8. Placera keramiskt vedträ nr. 7.



9. Placera keramiskt vedträ nr. 8.





RAIS[®]

RAIS A/S
Industrivej 20
DK-9900 Frederikshavn
Danmark
www.rais.com